





Revetements de sol textiles  
http://evaluation.cstb.fr  
13/298-28

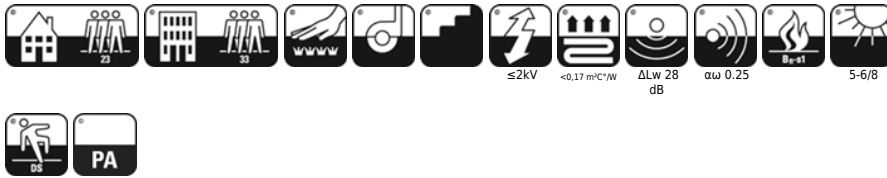

# ENCRE

## COLLECTION UNIQUE TERRITOIRE



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours Level Cut Loop</b>	<b>Envers</b>	<b>Action Back (AB)</b>	<b>Largeur à la pièce</b>	<b>4m</b>			
Construction	Tufted carpet, Level Cut Loop pile	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m			
Struktur	Getufteter Level Cut Loop Velours	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m			
Struutuur	Gesneden luspool in hoogte gecombineerd	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m			
Descripción	Moqueta de fibra Level Cut Loop	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m			
Struttura	Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m			
Struktura	Wykładzina strukturalna typu Cut Loop	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m			
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Bfl-s1 - collé sur ciment</b>	<b>Largeur à la coupe</b>	<b>4m</b>			
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Bfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m			
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Bfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m			
Poolmaterialial	100% Polyamide	Brandgedrag	Bfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m			
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m			
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m			
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapalnos	Bfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m			
<b>Poids de velours - NF ISO 8543</b>		<b>Classement</b>		<b>Nombre de coloris</b>				
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours				
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	U3P3E1C0	Erhältliche Farben	2			
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1240 g/m <sup>2</sup>	Gebriuksklasse	Classe 23/33 LC4	Kleurenaantal				
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° 08E56FF6	Cantidad de colores				
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori				
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów				
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>HQE</b>	<b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>	<b>Pose / Entretien / Traitement</b>				
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment				
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Totaal gewicht	2285 g/m <sup>2</sup>	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>						
Total thickness	8.7 mm	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.						
Gesamtdicke								
Totale massa								
Altura total								
Spessore totale								
Wysokosc całkowita								
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>		<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>						
Pile height		Impact sound insulation						
Polhöhe		Trittschalldämmung						
Poolhoogte	5.8 mm	Geluidsreductie	ΔLw 28 dB					
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore felpa		Rumore all'impatto						
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego						
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>		<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>						
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption						
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad						
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25					
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m <sup>2</sup>	Absorción de los ruidos aéreos						
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica						
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwieku						
<b>Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm)</b>	<b>396 x 267</b>	<b>f/Hz</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>
Design repeat : Width x Height (cm)		aS	0.01	0.06	0.14	0.30	0.48	0.49
Pose conseillée / Recommended fitting	Measure & Join idéal chambre <4m et couloir, Si							
Joint latéral / Side seam	>4m, rupture du dessin							



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**  
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwicznymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP : 1009#119083  
textile floor covering  
EN 1307

Edition: 07/04/2023

